

TF045 - BATTEN 120-36W-IP65-4000K-OPAL-PC

TF045 BATTEN 120

06932000043

36 W	3600 lm	4000K	IRC >80	IP65
------	------------	-------	---------	------



DESCRIPTIF

Réglette étanche chantier, connecteur rapide, non traversant

DOMAINES D'APPLICATION

- Garages
- Eclairage chantier

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	36
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	4000K
Flux lumineux (lm)	3600
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	116.8
Largeur (cm)	5.3
Hauteur (cm)	5.3
Poids (g)	395
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

Angle de distribution	-
Orientable	Oui
Accessoires inclus	Connecteur rapide

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

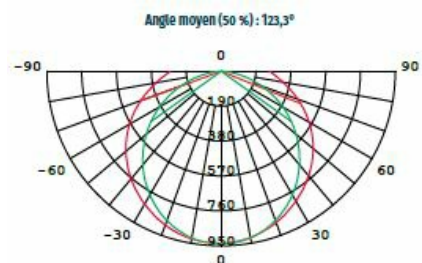

ACCESSOIRES

