

SECURIDAL® T



DESCRIPTION

- Film de sous dallage coextrudé en polyéthylène (PEBD) **anti-termite**
- Couleurs : gris / noir
- Epaisseur : 150 µm
- Produit conforme au **DTU 13.3**

APPLICATION

- Membrane d'étanchéité double action :
 - **Étanchéité de la dalle**
 - **Blocage des termites**



AVANTAGES


- Film de haute qualité
- Application en une seule couche : économique, **rapidité et simplicité d'installation**
- Produit conforme aux normes en vigueur
- **Efficacité du produit et du principe actif certifiés en laboratoires :**
 - Étanchéité à l'eau
 - Matière active **TERMIREPEL™** d'origine naturelle

CE
EN 13967



Principe Actif TERMIREPEL™ :

- 100 % **Biologique et Écologique**
- Aversif aux termites
- Non nocif pour l'homme, la faune et la flore

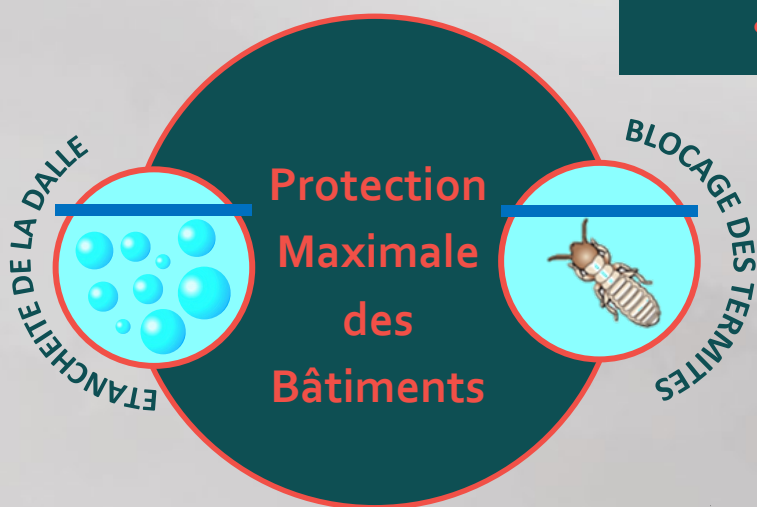

SECURIDAL® T

CODE	EPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	LAIZE	CONDITIONNEMENT
SECURIDAL-T	150 µm	6 m	25 m	1,50 m	46 rlx / palette
XTRN-CLT	Kit de 10 collerettes pour le passage des gaines Assure l'efficacité de la membrane, sans rupture au niveau des points singuliers				

PROPRIÉTÉS		NORMES	VALEURS	
Résistance à la rupture	Long	EN ISO 527-3	19,6	N/mm²
	Trans	EN ISO 527-1	19,4	
Allongement	Long	EN ISO 527-3	< 650	%
	Trans	EN ISO 527-1	< 688	
Limite d'élasticité	Long	EN ISO 527-3	145	N/mm²
	Trans	EN ISO 527-1	110	
Résistance à la déchirure	Long	EN ISO 527-3	22,6	N
	Trans	EN ISO 527-1	18	
Densité		EN ISO 1183-1	0,92 g/cm³	
Dart test		ASTM D1709-22	> 185 g	

