

GSR 36 VE-2-LI

Description

Ligne de produits

- Artisanat/Industrie

Titre

- Perceuse-visseuse sans fil GSR 36 VE-2-LI Professional

Positionnement

- Performante pour les applications exigeantes – avec fonction percussion

Avantages de l'utilisateur

- Puissance extrême : couple de 100 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes – la 2ème vitesse permet même de visser des vis jusqu'à 8 x 280 mm dans du bois tendre
- Plus de 50 % d'autonomie en plus grâce aux nouvelles batteries 4,0 Ah avec technologie CoolPack Bosch (par rapport à une batterie 36 V / 2,6 Ah)
- Extrêmement confortable : contrôle parfait de l'appareil grâce au " KickBack Control " innovant (KBC) – reconnaît un blocage soudain et arrête l'appareil

Autres avantages

- Poignée supplémentaire de conception nouvelle avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l'accessoire
- Système EMP (protection électronique du moteur) avec sonde de température supplémentaire : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- Eclairage par LED intégré avec fonction de post-éclairage pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres

Complément de titre pour l'impression

- avec batterie 4,0 Ah

Type de produit

- Perceuses-visseuses sans fil

Caractéristiques techniques


Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 1.800 min-1
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids avec batterie	3,3 kg
Mandrin automatique	13 mm
Temps de charge env.	80 min
Présélections de couple	25+1

Produits numériques associés


Image produit




Symbole

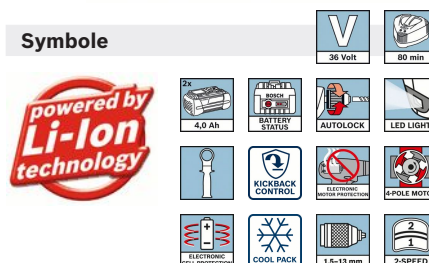

Croquis coté



Autres objets numériques

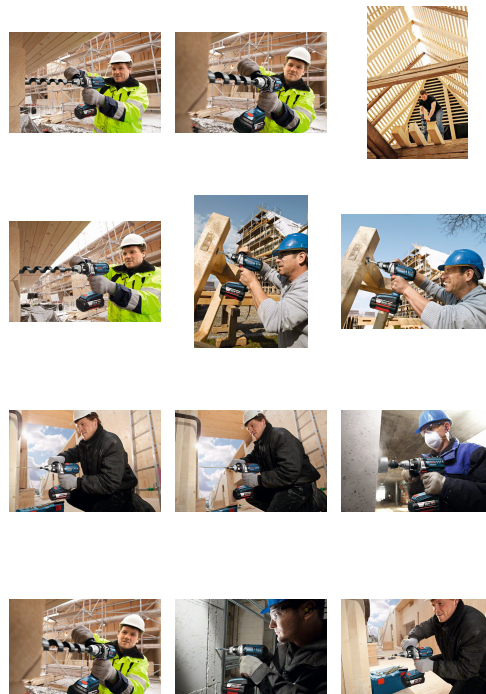

GSR 36 VE-2-LI

Caractéristiques techniques

Longueur	233 mm
Hauteur	280 mm
Type cellules	Lithium-ion

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	102 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	16 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	12 mm
--------------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 69 dB (A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	--

Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Rotation droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage

CSO Selection

Order No. 1	0 601 9C0 100
EAN-Code	3165140683487
Scope Of Supply	Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100) L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) Poignée supplémentaire (réf. des pièces de rechange 2 609 199 583) 1/1 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 111) 1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112) 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)
Numéro Baretool	3601JC0100
SOL Date	02.09.2013

Produits numériques associés

Autres objets numériques




Figure d'application



07.01.2016 14:00:36

RBFR - Frankreich - French