


PROFIL «C»


ACIER GALVANISÉ

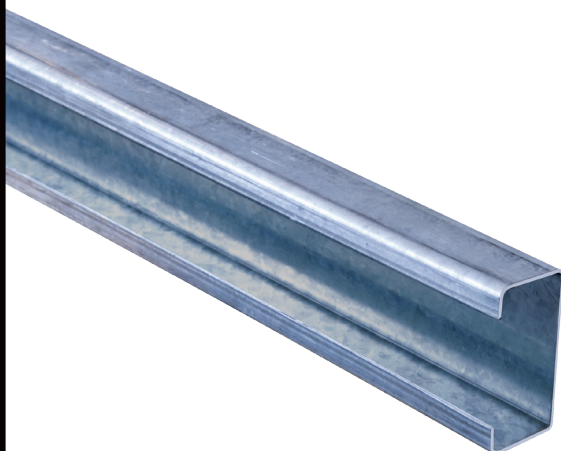

APPLICATIONS

La gamme Profil C de profil à froid à usage d'empannage, lissage et solivage a été conçue et développée pour des systèmes de haute performance des bâtiments. Elle propose des solutions en acier, adaptées aux besoins de chaque utilisateur et aux caractéristiques spécifiques de chaque bâtiment, qu'il soit de type industriel, commercial ou résidentiel.

- 80 x 50 mm
- 100 x 50 mm

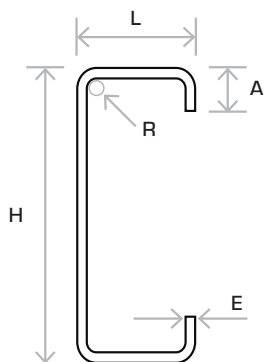

Section	80 x 50 mm	100 x 50 mm
Réglementation	EN 1990 Eurocode 3	EN 1990 Eurocode 3
Matériaux de base	Acier galvanisé nuance S320GD ou S350GD	Acier galvanisé nuance S320GD ou S350GD
Hauteur - H	80 mm	100 mm
Largeur - L	50 mm	50 mm
Aile - A	15 mm	15 mm
Epaisseur - E	2.5 mm	2.5 mm
Rayon - R	2.5 mm	2.5 mm
Masse - Kg/m	4 Kg	4.40 Kg
Longueur sur mesure	0.10 à 13.00 m	0.10 à 13.00 m

Applicable sur :
Profil «C» conforme aux normes NF EN 1993-1-3 et NF DTU 40.44 P1-2

Assurée par L'Auxiliaire BTP
Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics
50, Cours Franklin Roosevelt BP6402 69413 Lyon Cedex 06
04 72 74 52 52 - 04 78 24 96 85

Client : MOGATOLE / Contrat : 066-140029



2309

MOGATOLE
3 rue des Myosotis - ZI Bras Fusil
97470 Saint Benoit

16

0181 CPD 016

EN 1090-1 : 2009 + A1 2011