

0 601 396 00B – GWS 880


Référence article	0 601 396 00B
EAN	3165140901079
2 disques diamantés, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm 2 608 602 192	✓
Capot de protection 1 619 P07 183	✓
Clé à ergots réf. pièce de rechange 1 619 P08 927	✓
Coffret de transport 6 035 970 318	✓
Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014	✓
Poignée auxiliaire réf. pièce de rechange 2 602 025 067	✓
Écrou de blocage réf. pièce de rechange 1 603 345 043	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Électriciens Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	317 x 447 x 123 mm
Plage de tension	220 – 240 V
Ø meule	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 93 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 104 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Meuleuse angulaire

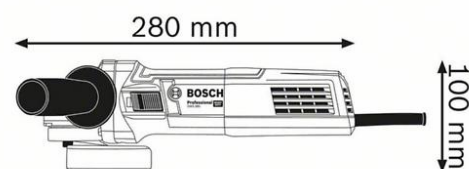

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	880 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Poignée principale	Champignon
Dimensions de l'outil (largeur)	73 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	280 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	100 mm
Poids	1,9 kg
Interrupteur	Interrupteur blocable

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	104 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Maîtrise parfaite et performances améliorées dans la catégorie 880 W

Avantage utilisateur

- Meuleuse angulaire 125 mm avec puissant moteur de 880 W pour une progression de travail rapide
- Parfaite maîtrise de l'outil grâce à la faible circonférence et à la conception ergonomique
- Protection anti-redémarrage évitant les démarrages intempestifs pour une meilleure maîtrise et une sécurité améliorée