




## Soude caustique 1 kg (P322)

Difficile de résumer en quelques lignes tout le potentiel de la soude caustique Ambro-Sol ... décapants, dégraissant, détartrant ... Agit sur la graisse de cuisine, les canalisations bouchées, les peintures résistantes...

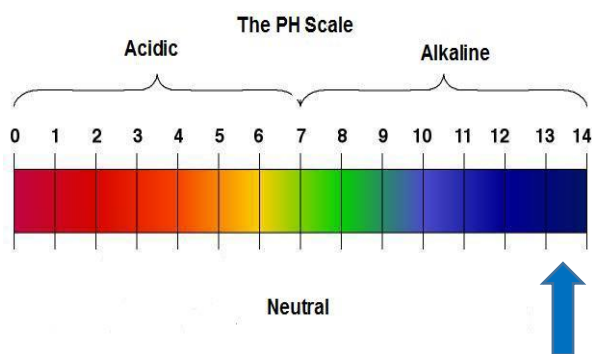

**SOUDE CAUSTIQUE** – Plusieurs applications pour ce produit : décapage pour la restauration du bois (dissoudre 300/500 grammes dans un litre d'eau et appliquer par trempage ou au pinceau), détartrage de substances organiques, de graisses et pour le nettoyage des sols, poêle, barbecues, grils, fours et hottes (dissoudre 200/500 gr 3/4 litres d'eau et laisser tremper pendant 6-8 heures); déboucheur de canalisations obstruées par le calcaire, la nourriture, les aliments gras, etc. (Verser environ 150/200 gr directement dans la canalisation et ajouter 1/2 litre d'eau chaude). Le produit n'attaque pas les métaux, à l'exception de l'aluminium, du magnésium, du zinc ou leurs alliages.

### Caractéristiques Techniques:

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| code barre            | EAN: 8034108892658                                                             |
| Contenance            | 1 kg                                                                           |
| conditionnement       | 12 pièces                                                                      |
| apparence             | Bidon plastique renforcé                                                       |
| couleur               | blanc                                                                          |
| odeur                 | sans odeur                                                                     |
| densité relative      | à 20 ° C 2,13 g / cm 3                                                         |
| PH                    | > 13 Fortement alcalin-base                                                    |
| température de fusion | 323 ° C                                                                        |
| point d'ébullition    | 1390 ° C                                                                       |
| Point d'éclair        | pas inflammable                                                                |
| solubilité            | dans l'eau (20 ° C) 1,090 g / cm2                                              |
| incompatibilité       | humidité, acides, aluminium, plomb, étain, zinc, eau, sels d'ammonium, laiton. |

**PRÉCAUTIONS PRE UTILISATION:** Il s'agit d'un produit corrosif très agressif qui en contact avec l'eau produit de la chaleur. Il faut être prudent. On peut en effet provoquer des éclaboussures et réactions violentes. Nous recommandons fortement l'utilisation de lunettes et des gants de travail. Évitez d'utiliser ce produit sur les surfaces délicates d'éviers et sanitaires.

### MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C et supérieure aux 35°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérées fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

**CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION**