

ÉVACUATION SANITAIRE



TUBES PVC ÉVACUATION

	PAGE
Performances et normes	30
Tubes PVC NF	31
Tubes INTERPACT PVC M1	32
Tuyaux souples PVC	34

RACCORDS PVC ÉVACUATION

	PAGE
Performances et normes	37
Raccords évacuation	38
Raccords multicoudes.....	45
Spécialités de rénovation.....	46
Colliers de fixation	48
Spécialités sanitaires.....	52
Raccords multi-matériaux.....	54
Gamme blanche : raccords, tube et accessoires.....	55
Accessoires pour sanitaire	56

RACCORDS WC

	PAGE
Pipes rigides	60
Pipes flexibles et extensibles.....	61

PERFORMANCES ET NORMES

EXEMPLE :

fitt batipro

Tube PVC Ø50
Référence : 5TB050NF


Certifiés NFE + NF Me

CERTIFIÉ PAR CSTB

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

CERTIFIÉ PAR LNE

SECURITE FEU : NF Me
TUBES ET RACCORDS PVC

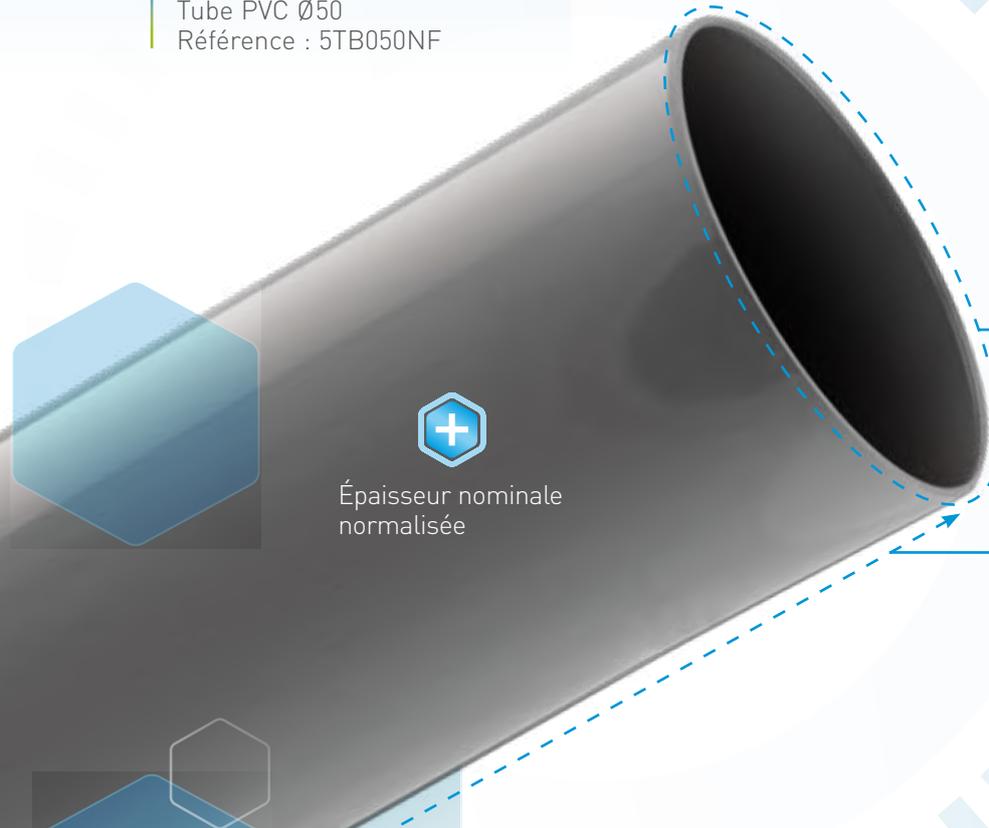

Épaisseur nominale normalisée



Tolérance d'emboîture normalisée pour plus de facilité de montage



Diamètre nominal normalisé



Longueur normalisée



PVC de qualité composé de microbilles pour une cohésion parfaite de la matière



Essai de résistance aux chocs normalisé



Les tubes PVC bénéficient de la double certification

Normes NF EN 1453-1 - N°61-2-ES-03



E +



Me

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

SECURITE FEU : NF Me
TUBES ET RACCORDS PVC



FITT BATIPRO 61/02 **NF** E + **NF** Me PVC Ø 100x3.0 02/08/17 22:15 L.8 3396044300150

Dénomination commerciale

Numéro d'identification fabricant

Normes NF utilisation certifiée

Matière

Dimensions tube (Ø et épaisseur)

Date de fabrication

Ligne de production

Code barres EAN13 (chiffres et barres)

TUBES PVC NF

Tube PVC prémanchonné à coller à partir du Ø 80.
Couleur : gris clair RAL 7037.
«NF Sécurité Feu». Applications : évacuation des eaux usées.



EN 1453-1 - N°61-2-ES-03

Marque de qualité E + Me

Barres de 2 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	RÉFÉRENCE	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE COND
32 × 3.0	2	5TB0322MNF	410	205	1/8
40 × 3.0	2	5TB0402MNF	220	110	1/8
50 × 3.0	2	5TB0502MNF	160	80	1/8
80 × 3.0	2	5TB0802MNF	182	91	1/4
100 × 3.0	2	5TB1002MNF	210	105	1/2
125 × 3.2	2	5TB1252MNF	170	85	1/2

Marque de qualité E + Me

Barres de 4 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	RÉFÉRENCE	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE COND
32 × 3.0	4	5TB032NF	820	205	1/4
40 × 3.0	4	5TB040NF	440	110	1/4
50 × 3.0	4	5TB050NF	320	80	1/4
80 × 3.0	4	5TB080NF	364	91	1/2
100 × 3.0	4	5TB100NF	420	105	1
125 × 3.2	4	5TB125NF	340	85	1
160 × 3.2	4	5TB160NF	184	46	1
200 × 3.9	4	5TB200NF	120	30	1



TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122
Appel non surtaxé*



*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs

TUBES INTERPACT PVC M1

Le tube INTERPACT en PVC gris (RAL 7037) dispose de bouts lisses du diamètre 32 au 50 ; il est prémanchonné à partir du diamètre 63. Formulation : mélange de résine et d'adjuvants a été testée par le laboratoire du CSTB et a fait l'objet d'un procès-verbal de Classe M1 pour sa résistance au feu n°RA02-0014.

Pour une utilisation optimale du tube, il est recommandé de le mettre en œuvre conformément au DTU.



Palette Ø 100 en 1 ML

Barres de 1 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	RÉFÉRENCE	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE
32 Bouts lisses	1	5TB0321M	207	207	1/16
40 Bouts lisses	1	5TB0401M	138	138	1/16
50 Bouts lisses	1	5TB0501M	86	86	1/16
63 Bouts lisses	1	5TB0631M	149	149	1/8
80 Bouts lisses	1	5TB0801M	91	91	1/8
100 Bouts lisses	1	5TB1001M	63	63	1/4



Palette Ø 40 en 2 ML

Barres de 2 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	RÉFÉRENCE	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE
32 Bouts lisses	2	5TB0322M	414	207	1/8
40 Bouts lisses	2	5TB0402M	276	138	1/8
50 Bouts lisses	2	5TB0502M	172	86	1/8
63 Prémanchonné	2	5TB0632M	298	149	1/4
80 Prémanchonné	2	5TB0802MDEMI	92	46	1/8
	2	5TB0802M	182	91	1/4
100 Prémanchonné	2	5TB1002MDEMI	126	63	1/4
	2	5TB1002M	252	126	1/2
125 Prémanchonné	2	5TB1252M	170	85	1/2

Couleur blanche



DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	RÉFÉRENCE	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE
40 Bouts lisses	2	5TB0402B	800	400	1/2

CARACTÉRISTIQUES

Sa composition et sa paroi intérieure lisse le rendent insensible aux attaques chimiques dans le temps (produits ménagers, détergents ...), il ne s'entartre pas ou peu et ne nécessite quasiment aucun entretien.

Capacité d'autocurage :

Ces performances hydrauliques réduisent les risques d'engorgement ou d'obstruction des réseaux. Son coefficient de perte de charge très bas permet une vitesse d'écoulement optimum. Sa faible conductibilité thermique le rend insensible au passage intermittent d'eaux usées domestiques même à haute température (jusqu'à 100°C).



TARIFS SUR DEMANDE
00 377 93 101 122

Appel non surtaxé*

TUBES INTERPACT PVC M1



Ø100 :
1/2 palette : 252ML
soit 63 barres de 4 ML

Barres de 4 ML

DIAMÈTRE MM	LONGUEUR ML	RÉFÉRENCE	PALETTE ML	NB DE TUBES	MODULE COND
32 Bouts lisses	4	5TB032	828	207	1/4
40 Bouts lisses	4	5TB040	552	138	1/4
50 Bouts lisses	4	5TB050	344	86	1/4
63 Prémanchonné	4	5TB063	596	149	1/2
75 Prémanchonné	4	5TB075	380	95	1/2
80 Prémanchonné	4	5TB080	364	91	1/2
90 Prémanchonné	4	5TB090	324	81	1/2
100 Prémanchonné	4	5TB100DEMI	252	63	1/2
	4	5TB100	504	126	1
110 Prémanchonné	4	5TB110	380	95	1
125 Prémanchonné	4	5TB125	340	85	1
140 Prémanchonné	4	5TB140	272	68	1
160 Prémanchonné	4	5TB160	184	46	1
200 Prémanchonné	4	5TB200	120	30	1
250 Prémanchonné	4	5TB250	64	16	1
315 Prémanchonné	4	5TB315	36	9	1

CARACTÉRISTIQUES

Comportement au feu : classé M1, le tube INTERPACT est utilisable dans les bâtiments d'habitation.

Masse volumique (NFT 54-022) : 1370<pkg : m3<1460.

Coefficient de dilatation linéaire : 0,07 mm/m.°C.

Conductibilité thermique à 23° : 0,16 W/m.°C.

Chaleur spécifique : 0,24 cal/g.°C. Point Vicat (NFT 54-024) : >78°C.

Caractéristiques mécaniques :

Contrainte maximale en traction (NFT 54-026) : > 45 Mpa.

Allongement à la rupture (NFT 54-026) : > 80%.



TARIFS SUR DEMANDE

00 377 93 101 122

Appel non surtaxé*

*Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des opérateurs



TUYAUX SOUPLES EN PVC LOT DE 10 LONGUEURS DE 1 ML

Le tuyau d'évacuation souple remplace astucieusement le montage traditionnel avec des tubes et des raccords.

- Conforme à la norme UNE EN ISO 3994
- Se colle directement sur les raccords en PVC
- Gain de temps et économie de raccords



Disponibles en 3 diamètres



Idéals pour la rénovation



Tuyaux souples intérieur lisse



Économie de raccords



Étiquettes gencodées avec code couleur



Ø32

Longueur 1 ML
STFLEX321M 13,48€/ML
Vendu par 10 longueurs

Ø40

Longueur 1 ML
STFLEX401M 18,25€/ML
Vendu par 10 longueurs

Ø50

Longueur 1 ML
STFLEX501M 23,66€/ML
Vendu par 10 longueurs



COURONNE SOUPLE EN PVC COURONNE Ø 40 DE 5 ML

Ø40

Longueur 5 ML
STFLEX405M 13,37€/ML
Vendu par couronne de 5 ML



BOX PRÉSENTOIRS «PRÊTS-À- VENDRE» CONTENANT 60 LONGUEURS DE 1 ML

 Libre-Service

BOX CARTON - Ø32/40/50

 Box présentoir multi-références en carton recyclable

 ILV avec notice de montage

- Mise en avant des produits par des explicatifs et des argumentaires
- Packaging solide et fonctionnel
- Présentoir avec fronton
- Diamètres panachés 32, 40 et 50 mm

BOX PALETTE - Ø40

 Box présentoir mono référence en carton recyclable

 Livrée sur mini palette en bois, mise en rayon simplifiée

 ILV avec notice de montage

 Coiffe de protection pour le transport



Ø32

Ø40

Ø50



Ø40



Voir la vidéo en ligne



Box carton panaché* : Ø 32, 40 et 50

*À partir d'une commande de 60 longueurs minimum
Dimensions : L 400 mm × P 300 mm × H 1029 mm

Box carton Ø40

Livré avec 60 longueurs Ø 40 (réf : STFLEX401M)
Dimensions : L 400 mm × P 300 mm × H 1029 mm
Sur palette bois avec coiffe de protection.

Références :
SBOXFLEX + SBOXFRONT

STFLEX401MB 18,25€/ML



Tuto

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION SANITAIRE EN PVC

Nous mettons des contenus interactifs et des tutos vidéo en ligne pour aider vos clients à utiliser nos produits.


MATÉRIEL REQUIS :

Décapant PVC, colle PVC, chiffon, papier abrasif, marqueur, longueurs de tubes et raccords PVC.



1

Dessiner son installation

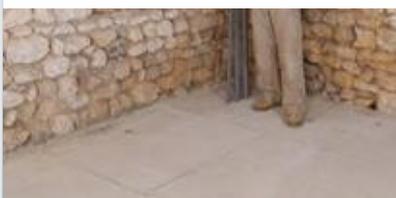

Faire un plan afin de prévoir les raccords nécessaires et de couper les longueurs de tube adaptées.

2

Montage à blanc



Commencer par réaliser un montage à blanc sans collage.

3

Marquage des repères de montage



Tracer des repères au marqueur sur les tubes et les raccords au niveau des jonctions de votre installation.

4

Démontage de l'assemblage à blanc



Démonter votre installation en vue de procéder au collage des éléments.

5

Décapage et collage



Poncer et nettoyer les zones de contact avec du décapant PVC puis appliquer la colle PVC.

6

Assemblage final et nettoyage



Emboîter les éléments du montage en veillant à bien respecter l'alignement des repères tracés à l'étape 2. Essuyer le surplus de colle et laisser sécher le montage.



Voir la vidéo en ligne



DÉCOUVREZ LE TUTO VIDÉO EN LIGNE

PERFORMANCES ET NORMES

EXEMPLE:

Coude PVC 67°
Mâle-femelle Ø50
Référence : SRBCOM67050

Certifiés NFE + NF Me



Rayon de courbure normalisé adapté pour faciliter le passage de fluides

- Intérieur lisse et non microporeux, les impuretés ne s'accrochent pas
- Longueur et profondeur d'emboîture normalisées
- Diamètre nominal normalisé
- Épaisseur nominale normalisée
- Tolérance d'emboîture normalisée pour plus de facilité de montage
- PVC de haute qualité composé de microbilles pour une cohésion parfaite de la matière
- Essai de résistance aux chocs normalisé

- Plaque d'identification du raccord :
- Normes françaises:
 - Norme européenne: EN 1329-1
 - Date de fabrication (ici : juin 2017)
 - Diamètre et angle de la pièce
 - Matière PVC-U

La majorité de la gamme Évacuation Sanitaire INTERPLAST est conforme aux normes françaises et aux D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) en vigueur propres à cette typologie de produits.

Choisir des produits certifiés par l'AFNOR, c'est l'assurance de faire le bon choix.



RACCORDS À COLLER DU DIAMÈTRE Ø32 AU Ø400

Secteur de coude 15° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100	SRBCOM15100 *	40	8,04



COULEUR GRISE RAL 7037

Coude 20° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOM20032 *	100	2,24
40	SRBCOM20040 *	80	2,77
50	SRBCOM20050 *	80	4,70
100	SRBCOM20100 *	45	13,27



Coude 20° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOF20032 *	100	2,26
40	SRBCOF20040 *	80	2,77
50	SRBCOF20050 *	80	4,70
100	SRBCOF20100 *	35	15,49



Coude 30° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100	SRBCOM30100 *	25	13,60
125	SRBCOM30125	15	21,39



Coude 30° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100	SRBCOF30100 *	25	15,49



Coude 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOM45032 **	100	1,60
40	SRBCOM45040 **	150	2,26
50	SRBCOM45050 **	80	4,07
63	SRBCOM45063	80	6,08
75	SRBCOM45075	50	7,23
80	SRBCOM45080 *	50	7,86
90	SRBCOM45090	30	10,43
100	SRBCOM45100 **	35	10,37
110	SRBCOM45110	20	16,51
125	SRBCOM45125 **	22	18,23
140	SRBCOM45140	22	38,12
160	SRBCOM45160	18	48,25
200	SRBCOM45200	10	109,05
250	SRBCOM45250	4	169,13
315	SRBCOM45315	1	388,85
400	SRBCOM45400		1118,34



Coude 45° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOF45032 **	100	1,60
40	SRBCOF45040 **	140	2,26
50	SRBCOF45050 **	80	4,07
63	SRBCOF45063	80	6,33
75	SRBCOF45075	50	11,10
80	SRBCOF45080 *	50	9,67
100	SRBCOF45100 **	30	12,32
110	SRBCOF45110	20	19,85
125	SRBCOF45125 **	15	19,82
140	SRBCOF45140	22	41,81
160	SRBCOF45160	16	53,08
200	SRBCOF45200	8	120,07
250	SRBCOF45250	20	194,58
315	SRBCOF45315	1	466,70
400	SRBCOF45400		1246,75



CONDITIONNEMENT EN SACHETS



Sachets de 10 pièces

Les raccords en diamètres Ø32, Ø40 et Ø50 sont emballés dans des sachets de 10 pièces correspondant au minimum de commande. Les références disponibles en sachet sont encadrées.

Exemples de références concernées :

SRBCOM20040



SRBPBM87050



Coude 67° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOM67032 **	120	2,04
40	SRBCOM67040 **	120	3,00
50	SRBCOM67050 **	70	5,04
63	SRBCOM67063	30	9,74
80	SRBCOM67080 *	50	8,34
90	SRBCOM67090	25	10,52
100	SRBCOM67100 **	25	11,81
110	SRBCOM67110	35	16,73
125	SRBCOM67125	25	25,31
160	SRBCOM67160	12	72,35
200	SRBCOM67200	7	133,10



Coude 67° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOF67032 **	120	2,04
40	SRBCOF67040 **	100	3,00
50	SRBCOF67050 **	70	5,04
80	SRBCOF67080 *	50	9,67
90	SRBCOF67090		11,81
100	SRBCOF67100 **	24	13,69



Coude 87° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOM87032 **	100	1,94
40	SRBCOM87040 **	120	2,54
50	SRBCOM87050 **	60	4,92
63	SRBCOM87063	60	5,63
75	SRBCOM87075	50	9,09
80	SRBCOM87080 *	40	8,05
90	SRBCOM87090	30	16,05
100	SRBCOM87100 **	20	11,88
110	SRBCOM87110	15	16,84
125	SRBCOM87125 **	10	20,09
140	SRBCOM87140	18	48,25
160	SRBCOM87160	14	58,47
200	SRBCOM87200	8	139,43
250	SRBCOM87250	3	265,07
315	SRBCOM87315	9	507,92
400	SRBCOM87400		1673,01



Coude 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOF87032 **	100	1,94
40	SRBCOF87040 **	100	2,56
50	SRBCOF87050 **	60	4,92
63	SRBCOF87063	60	6,42
75	SRBCOF87075	50	12,55
80	SRBCOF87080 *	40	9,67
100	SRBCOF87100 **	20	13,19
110	SRBCOF87110	10	20,41
125	SRBCOF87125 **	10	21,34
140	SRBCOF87140	18	53,08
160	SRBCOF87160	14	64,18
200	SRBCOF87200	8	153,15
250	SRBCOF87250	2	331,40
315	SRBCOF87315	9	609,66
400	SRBCOF87400		1812,92



RACCORDS À COLLER

Culotte 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCLM45032 **	50	4,14
40	SRBCLM45040 **	60	5,04
50	SRBCLM45050 **	30	7,09
63	SRBCLM45063	20	11,25
75	SRBCLM45075	40	15,69
80	SRBCLM45080 *	25	13,44
90	SRBCLM45090		20,12
100	SRBCLM45100 **	30	14,77
110	SRBCLM45110	20	23,86
125	SRBCLM45125 **	16	27,91
140	SRBCLM45140	10	76,06
160	SRBCLM45160	6	88,80
200	SRBCLM45200	3	182,62
250	SRBCLM45250	1	501,05
315	SRBCLM45315	1	1572,44



Culotte 45° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCLF45032 **	50	4,14
40	SRBCLF45040 **	60	5,04
50	SRBCLF45050 **	30	7,09
63	SRBCLF45063	20	21,76
75	SRBCLF45075	25	22,34
80	SRBCLF45080 *	20	15,87
100	SRBCLF45100 **	30	16,96
110	SRBCLF45110	20	28,75
125	SRBCLF45125 **	15	31,79
140	SRBCLF45140	6	83,71
160	SRBCLF45160	6	101,37
200	SRBCLF45200	3	200,75
250	SRBCLF45250	1	576,28
315	SRBCLF45315	1	1650,55



Culotte 67° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
80	SRBCLM67080	25	13,44
100	SRBCLM67100 **	30	17,36
125	SRBCLM67125	15	27,95




Culotte 67° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
80	SRBCLF67080	25	15,87
100	SRBCLF67100 **	30	23,81



Culotte réduite 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100/40	SRBCLRM45104	15	16,40
100/50	SRBCLRM45105	15	17,48
100/63	SRBCLRM45106		20,44
125/100	SRBCLRM45121	8	28,34



Culotte double parallèle 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
80	SRBCLDPM45080	15	21,26
90	SRBCLDPM45090		42,84
100	SRBCLDPM45100	6	36,18
125	SRBCLDPM45125	4	62,15



Culotte double équerre 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100	SRBCLDEM45100	8	71,88
125	SRBCLDEM45125	8	207,20



Culotte 87° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
63	SRBCLM87063	20	12,55
75	SRBCLM87075	30	22,82
80	SRBCLM87080 *	26	14,36
90	SRBCLM87090	30	15,40
100	SRBCLM87100 **	36	15,00
110	SRBCLM87110	18	36,44
125	SRBCLM87125 **	18	28,42
140	SRBCLM87140	14	76,04
160	SRBCLM87160	10	88,81
200	SRBCLM87200	6	172,57
250	SRBCLM87250	2	473,42
315	SRBCLM87315	1	1180,15



Culotte 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
63	SRBCLF87063	20	19,96
75	SRBCLF87075	30	21,04
80	SRBCLF87080 *	26	15,87
100	SRBCLF87100 **	36	16,96
110	SRBCLF87110	18	30,61
125	SRBCLF87125 **	18	31,79
140	SRBCLF87140	10	106,81
160	SRBCLF87160	8	97,80
200	SRBCLF87200	5	189,44
250	SRBCLF87250	2	543,53
315	SRBCLF87315	1	1305,81



Té pied de biche 87° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBPBM87032 **	50	4,18
40	SRBPBM87040 **	80	6,20
50	SRBPBM87050 **	40	10,28



Té pied de biche 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBPBF87032 **	50	4,18
40	SRBPBF87040 **	70	5,04
50	SRBPBF87050 **	40	10,28



Culotte réduite 87° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
40/32	SRBCLRM84032	70	6,79
100/40	SRBCLRM87104	15	16,38
100/63	SRBCLRM87106	25	



Culotte réduite 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
40/32	SRBCLRF84032	50	5,30
50/32	SRBCLRF85032	40	11,88



Coude à joint 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
32	SRBCOFJ87032	50	13,92
40	SRBCOFJ87040	40	16,49



Culotte double parallèle 87° MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100	SRBCLDPM87100	20	44,94



RACCORDS À COLLER

Réduction excentrée MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	40/32	SRBRED4032 **	70	2,19
	50/32	SRBRED5032 **	70	2,19
	50/40	SRBRED5040 **	70	2,19
	63/40	SRBRED6340	70	3,11
	63/50	SRBRED6350	70	3,11
	75/50	SRBRED7550	50	5,26
	80/40	SRBRED8040 *	50	5,26
	80/50	SRBRED8050 *	45	5,26
	80/63	SRBRED8063	40	5,47
		100/40	SRBRED1040 *	20
100/50		SRBRED1050 *	20	8,34
100/63		SRBRED1063	50	8,67
100/75		SRBRED1075	20	14,87
100/80		SRBRED1080 *	18	8,34
125/40		SRBRED1240		11,89
125/50		SRBRED1250	20	12,36
125/63		SRBRED1263	20	12,36
125/80		SRBRED1280	20	12,36
125/100		SRBRED1210 *	10	11,89
125/110	SRBRED1211	25	12,81	
140/100	SRBRED1410	20	40,70	
140/125	SRBRED1412	20	26,41	
160/100	SRBRED1610	16	39,36	
160/125	SRBRED1612	16	30,38	
160/140	SRBRED1614	16	30,38	
200/100	SRBRED2010		91,83	
200/125	SRBRED2012	12	73,56	
200/140	SRBRED2014	12	73,56	
200/160	SRBRED2016	8	73,56	
250/200	SRBRED2520	8	223,95	
315/250	SRBRED3125	5	297,43	

Tampon de réduction MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	63/32	SRBTR6332	120	12,35
	63/40	SRBTR6340	120	10,73
	63/50	SRBTR6350	120	10,73
	75/32	SRBTR7532	50	6,94
	75/40	SRBTR7540	100	7,84
	75/50	SRBTR7550	50	9,90
	80/32	SRBTR8032	70	10,75
	80/40	SRBTR8040	20	8,49
	80/50	SRBTR8050	20	8,49
	80/63	SRBTR8063	70	14,23
	80/75	SRBTR8075	70	14,23
	90/40	SRBTR9040	25	8,09
	100/40/32/32	SRBTR1032 *	40	8,20
	100/40/40	SRBTR1040 *	40	8,20
	100/50/40	SRBTR1050 *	40	8,20
	100/63	SRBTR1063	40	8,53
	100/75	SRBTR1075	40	17,12
	100/80	SRBTR1080 *	40	8,20
	110/40	SRBTR1140	15	12,51
	110/50	SRBTR1150	30	16,38
	110/100	SRBTR1110 *	30	10,40
	125/40/40	SRBTR1240	50	17,35
	125/50	SRBTR1250	20	11,61
	125/80	SRBTR1280	20	23,16
	125/100	SRBTR1210 *	20	10,47
	125/110	SRBTR1211	20	10,88



Avec opercule détachable



Avec opercule détachable

Les références encadrées de ce tableau sont livrées en sachets de 5 pièces

Té de visite 87° MF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	40	SRBVMF040	80	11,68
	50	SRBVMF050	40	17,19
	100	SRBVMF100	30	31,22
	110	SRBVMF110		39,33
	125	SRBVMF125		43,06
	140	SRBVMF140		78,19
	160	SRBVMF160		110,49
	200	SRBVMF200		188,04

Té de visite 87° FF

	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32	SRBTVFF032		12,51
	100	SRBTVFF100	30	35,65
	110	SRBTVFF110		47,86
	125	SRBTVFF125		46,76



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Colles et décapants PVC
GAMME COMPLÈTE PAGES 66 À 71

INTERFIX



Les références encadrées sont livrées sachets de 10 pièces si la quantité est inférieure au carton
*Raccords NF Me - certification N° 513-L12 / **Raccords ayant les 2 certifications NF E + NF Me

Tampons de réduction operculés

Munis d'un ou deux opercules
détachables brevetés



Usage multiple
Gain de place
Moins de raccords



Références : **SRBTR944** / **SRBTR953** / **SRBTR1032**
SRBTR1040 / **SRBTR1050** / **SRBTR1240**

Tampon réduction double operculé

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
93/40/40	SRBTR944	* 40	11,00
93/50/32	SRBTR953	40	11,56
100/40/40	SRBTR1040	* 40	8,20
100/50/50	SRBTR1050	* 40	8,20
125/40/40	SRBTR1240	50	17,35



Avec opercule
détachable

Tampon réduction triple operculé

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100/40/32/32	SRBTR1032	* 40	8,20



Avec opercule
détachable


Tampons de réduction Ø 93 mâles

Se collent directement à l'intérieur d'un tube Ø 100



Gain de place
Moins de raccords

Limitent le nombre de raccords nécessaires
à votre installation (manchon par exemple)

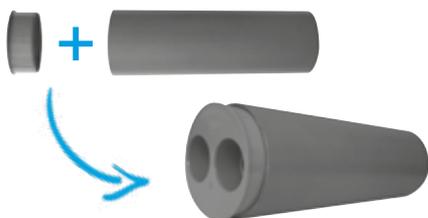

Références : **SRBTR944** / **SRBTR953**

Tampon réduction double sortie

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100/40/32	SRBTR1043	40	8,83



Réduction incorporée MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
40/32	SRBRI4032	* 180	1,67
50/32	SRBRI5032	* 100	2,04
50/40	SRBRI5040	* 100	2,04



Té anti-vidé 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
40	SRBTAV040	12	35,87



Selle de branchement 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
100-110/32	SRBSEL1032	* 40	7,09
100-110/40	SRBSEL1040	* 40	7,52
100-110/50	SRBSEL1050	* 40	7,52



GAMME AÉRATEURS
PAGE 53



RACCORDS À COLLER

Manchon à butée FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32 SRBMAN032 **	100	1,06
	40 SRBMAN040 **	180	1,16
	50 SRBMAN050 **	100	1,98
	63 SRBMAN063	60	5,53
	75 SRBMAN075	70	4,50
	80 SRBMAN080 *	85	4,82
	90 SRBMAN090	45	9,42
	100 SRBMAN100 **	55	4,74
	110 SRBMAN110	30	7,15
	125 SRBMAN125 **	9	11,62
	140 SRBMAN140	24	34,24
	160 SRBMAN160	20	31,06
	200 SRBMAN200	9	46,34
	250 SRBMAN250	48	137,22
	315 SRBMAN315	24	201,86
	400 SRBMAN400		575,45

Tampon de visite M

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32 SRBBOU032	180	1,72
	40 SRBBOU040	120	2,51
	50 SRBBOU050	180	3,68
	63 SRBBOU063	50	10,30
	75 SRBBOU075	70	16,93
	80 SRBBOU080 *	50	11,61
	90 SRBBOU090	50	12,42
	100 SRBBOU100 *	30	10,83
	110 SRBBOU110	30	18,66
	125 SRBBOU125 *	16	14,21
	140 SRBBOU140	12	23,10
	160 SRBBOU160	9	56,26
	200 SRBBOU200	9	65,99
	250 SRBBOU250	4	344,03
	315 SRBBOU315	12	503,11

Tampon de raccordement ⁽¹⁾

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32 SRBRACPM032	880	5,62
	40 SRBRACPM040	660	10,30

(1) En élastomère, emboîtement sur raccord PVC pour tubes en métal

Manchon coulissant FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32 SRBCOU032	* 100	1,17
	40 SRBCOU040	* 70	1,29
	50 SRBCOU050	* 50	2,08
	63 SRBCOU063	60	7,44
	100 SRBCOU100	* 40	5,24
	110 SRBCOU110	30	7,33
	125 SRBCOU125 *	24	12,15
	140 SRBCOU140	22	33,04
	160 SRBCOU160	20	36,70
	200 SRBCOU200	9	58,58

Manchette de réparation MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	25/32 SRBMANREPO32	220	1,61
	33/40 SRBMANREPO40	130	1,92
	93/100 SRBMANREP100 *	30	9,12

Manchette à joint FF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32 SRBMANJ032 **	60	18,22
	40 SRBMANJ040 **	40	19,81
	100 SRBMANJ100 **	40	20,72

Manchon de dilatation MF

Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	32 SRBMANDI032	50	18,33
	40 SRBMANDI040	30	19,03
	50 SRBMANDI050	20	19,66
	80 SRBMANDI080	20	31,01
	100 SRBMANDI100	16	32,25
	125 SRBMANDI125	15	44,61

Manchette d'adaptation à visser

Ø	Ø	RÉFÉRENCE	CART.	€/H.T.
	à coller	à visser		
	32	25 SRBMANAD032	220	1,33
	40	32 SRBMANAD040	150	1,92
	50	40 SRBMANAD050	90	2,92

RACCORDS MULTICOUDES PVC SOUPLE



Ø32

Ø32. Cond E : carton de 20 pcs.
Livré avec 1 bande cross marketing
SMC032 12,73€



Raccords à coller
en PVC souple



Permettent une jonction
multi angles



Économie de plusieurs raccords PVC




Ø40

Ø40. Cond E : carton de 24 pcs.
Livré avec 1 bande cross marketing
SMC040 14,12€



Spécial rénovation
Avec partie mâle sécable



Ø50

Ø50
Cond D : carton de 15 pcs.
SMC050 37,01€

Brochables



Attache de couleur pour grappe
et bande cross marketing fournies

Pour les diamètres 32 et 40



RACCORDS À JOINT



Manchettes à joint

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBMANJ032	60	18,22
40	SRBMANJ040	40	19,81
100	SRBMANJ100	40	20,72



Coudes à joint 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBCOFJ87032	50	13,92
40	SRBCOFJ87040	40	16,49

RACCORDS POUR TUBE NON PRÉMANCHONNÉ



Manchettes de réparation MF

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
25/32	SRBMANREPO32	220	1,61
33/40	SRBMANREPO40	130	1,92
93/100	SRBMANREP100	* 30	9,12



Tampons de réduction double (1)

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
93/40/40	SRBTR944	* 40	11,00
93/50/32	SRBTR953	40	11,56
100/40/40	SRBTR1040	* 40	8,20
100/50/40	SRBTR1050	* 40	8,20
125/40/40	SRBTR1240	* 50	17,35

(1) Avec opercule détachable



Indispensables pour adapter ou modifier un réseau de canalisations

Manchettes femelles d'adaptation

Ø	Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
à coller	à visser			
32	25	SRBMANAD032	220	1,33
40	32	SRBMANAD040	150	1,92
50	40	SRBMANAD050	90	2,92



Manchette d'adaptation à visser

La manchette d'adaptation permet de prolonger un réseau d'évacuation en rajoutant un tube PVC ; il suffit tout simplement de remplacer le bouchon par celle-ci.

Douilles à écrou prisonnier

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBDEP032	80	7,18
40	SRBDEP040	60	7,90



Sorties de lavabo

Ø	RÉFÉRENCE	CARTON	EURO/H.T.
32	SSL032	40	12,09
40	SSL040	25	14,20



Tampons de raccordement

Ø	RÉFÉRENCE	Ø TUBE	SACHET	EURO/H.T.
32	SRBRACPM032	12 x 22	10	5,62
40	SRBRACPM040	12 x 30	10	10,30



Libre-Service

EN ÉLASTOMÈRE POUR TUBES EN MÉTAL

Emboîtement sur raccord PVC. Livrés avec étiquette couleur


GAMME COMPLÈTE DE COLLIERS DE FIXATION DU DIAMÈTRE Ø32 AU Ø200



Vissage des colliers selon les modèles :

Tarudage intégré pour patte à vis*normalisée filetage Ø7×150

COLLIERS LYRE




COLLIERS MONOBLOC



COLLIERS SANS VIS



COLLIERS À VIS



COLLIERS DE FIXATION LYRE ET CLIPSABLES



Mise en place rapide des tubes
du Ø32 au Ø100



Colliers de fixation lyre

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBFX032G5P	5 pièces	200 (40 sachets)	13,66 (5 pièces)
40	SRBFX040G5P	5 pièces	150 (30 sachets)	14,55 (5 pièces)
50	SRBFX050G5P	5 pièces	100 (20 sachets)	17,94 (5 pièces)

Espacement du tube par rapport au mur : 10mm

MATIÈRE : PVC



Colliers de fixation monobloc

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	CARTON	EURO/H.T.
32	SCOLL03210P	10 pièces	300 (30 sachets)	14,36 (10 pièces)
40	SCOLL04010P	10 pièces	250 (25 sachets)	16,19 (10 pièces)
50	SCOLL05010P	10 pièces	200 (20 sachets)	19,59 (10 pièces)

Espacement du tube par rapport au mur : 11mm

MATIÈRE : NYLON HAUTE RÉSISTANCE



Colliers de fixation sans vis

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	CARTON	EURO/H.T.
80	SCOLL0802P	2 pièces	150 (75 sachets)	6,38 (2 pièces)
100	SCOLL1002P	2 pièces	100 (50 sachets)	8,30 (2 pièces)

MATIÈRE : NYLON HAUTE RÉSISTANCE


COLLIERS DE FIXATION AVEC CHARNIÈRE À VIS INOX

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	CARTON	EURO/H.T.
32	SRBCOLL0325P	5 pièces	200 (40 sachets)	15,41 (5 pièces)
40	SRBCOLL0405P	5 pièces	150 (30 sachets)	16,17 (5 pièces)
50	SRBCOLL0505P	5 pièces	100 (20 sachets)	17,63 (5 pièces)
63	SRBCOLL0632P	2 pièces	80 (40 sachets)	6,21 (2 pièces)
80	SRBCOLL0802P	2 pièces	100 (50 sachets)	6,71 (2 pièces)
100	SRBCOLL1002P	2 pièces	80 (40 sachets)	8,70 (2 pièces)
110	SRBCOL110	-	50	6,00
125	SRBCOLL1252P	2 pièces	50 (25 sachets)	11,92 (2 pièces)
140	SRBCOL140	-	80	12,39
160	SRBCOL160	-	60	13,65
200	SRBCOL200	-	30	20,54


Espacement du tube par rapport au mur :
 Ø32-40-50 : 10mm / Ø63 : 13mm / Ø80-100-125-140 : 18mm / Ø160-200 : 20mm

MATIÈRE : PVC

Type de charnière selon les diamètres :

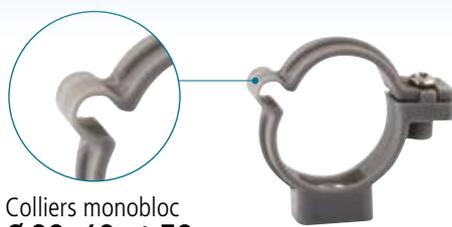

Colliers monobloc
 Ø 32, 40 et 50

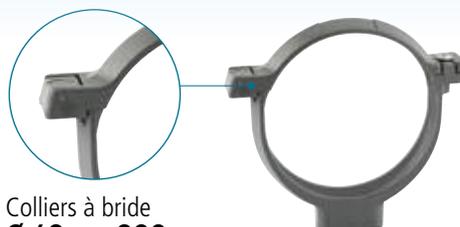

Colliers à bride
 Ø 63 au 200



**Maintien de l'écrou
 dans l'embase du collier**



Écrou «scellé» dans le corps du collier
 pour éviter sa perte



**Procédé d'ouverture
 et de fermeture pratique**



Pas besoin d'enlever la vis,
 un seul tour suffit pour
 ouvrir et pré-régler le collier

Positionnement du tube
 sans enlever la bride.



Système de fixation pour tubes



Gamme complète du Ø32 au Ø200
Charnière à vis inox



Livrés en sachets plastique transparents

Les colliers dont les références sont encadrées sont livrés par 2 ou 5 pièces, en sachet avec code couleur par diamètre.

Brochable



SIPHONS DE PARCOURS

Brochable



Ø32

Ø 32 M/F. Carton de 20 pièces
Sous blister
SIPARCOUR32 36,96€



Ø40

Ø 40 M/F. Carton de 20 pièces
Sous blister
SIPARCOUR40 46,17€



Évite la remontée des odeurs



Notice d'installation au verso



Peut remplacer un siphon de lavabo




Sous blister pour éviter la démarque

FONCTIONNEMENT

Le siphon de parcours permet la conservation d'une garde d'eau évitant la remontée des odeurs. Il s'installe horizontalement sur des canalisations de grandes longueurs (évacuation des eaux de condensats des groupes de climatisation).

Il peut permettre le débouchage ou l'inspection du réseau et peut également remplacer un siphon de lavabo ou d'évier lorsqu'il n'est pas possible d'en installer un par manque de place sous un appareil sanitaire.

Disponible pour les diamètres 32 et 40.

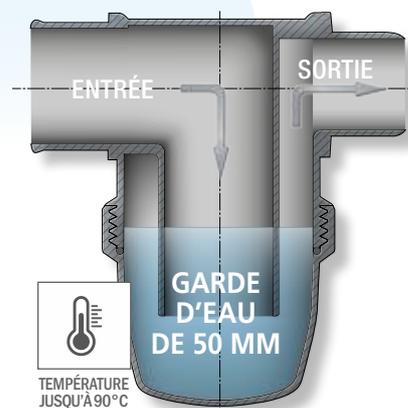

Flèche indiquant le sens de montage par rapport au sens d'écoulement de l'eau



Culot dévissable

UTILISATION

La mise en oeuvre se fait par simple collage d'un tube ou d'un raccord dans les emboîtures femelle et mâle. La flèche gravée sur le produit précise le sens d'évacuation du flux. Pour le collage, utiliser la colle PVC INTERFIX. Le siphon de parcours dispose d'un culot dévissable avec joint permettant son nettoyage. Positionner le siphon dans un endroit accessible.

CLAPETS ANTI-RETOUR

Brochable


Les clapets anti-retour sont utilisés pour les canalisations d'évacuation horizontales gravitaires. Ils permettent d'éviter le refoulement des eaux et des odeurs de canalisations (broyeurs, appareils mal positionnés...).



Évitent le refoulement des canalisations



Notice d'installation au verso

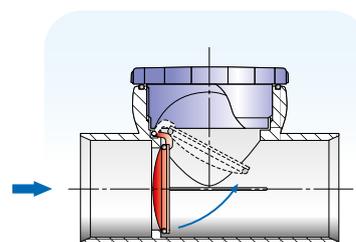

Ø32

Ø 32. Carton de 32 pcs
Sous blister
SCAR032 40,93€

Ø40

Ø 40. Carton de 16 pcs
Sous blister
SCAR040 58,93€

AÉRATEURS À MEMBRANE

Brochable


Cet appareil indispensable et obligatoire, selon l'article 42 du Règlement Sanitaire, est installé le plus souvent en amont des canalisations qui évacuent les eaux usées. Il empêche les mauvaises odeurs et le désamorçage des siphons.



Empêche le siphon de se vider de son eau



Notice d'installation au verso



Ø32

Ø40

Ø50

Ø 32/40/50.
Carton de 16 pcs. Sous blister
SAER345B 73,70€

Ø100

Ø110

Ø 100/110.
Carton de 8 pcs. Sous blister
SAER1011B 167,52€

EXISTENT AUSSI EN SACHETS INDIVIDUELS

Ø32

Ø40

Ø50

Ø 32/40/50.
Cond D : 25 pcs/carton
SAER345 68,55€

Ø100

Ø110

Ø 100/110.
Cart. de 15 pcs/carton
SAER345B 136,54€

Té anti-vidé FF



Ø40

Ø 40.
Carton de 12 pcs
SRBTAV040 35,87€

RACCORDS MULTI-MATÉRIAUX



En PVC souple gris
du Ø30 au Ø112mm



Sans collage
spécial rénovation



APPLICATIONS

Pour raccorder deux parties d'un système d'évacuation dans des matériaux et des diamètres différents. Compatibles avec les matières PVC, ABS, PE, cuivre, fibrociment, fonte, grès, béton, acier et fibre de verre. Les raccords PVC souples multi-matériaux gris offrent une solution simple, efficace et durable pour un grand nombre d'applications dans le cadre d'une réparation ou d'une rénovation. L'installation des raccords est simple, rapide et sans collage.

Manchons FF



Ø 30 à 36 mm
Carton de 20 pcs
S038 13,50€



Ø 38 à 43 mm
Carton de 20 pcs
S045 17,28€



Ø 50 à 56 mm
Carton de 20 pcs
S058 21,04€



Ø 100 à 112 mm
Carton de 6 pcs
S112 45,55€

Réductions FF



Ø 38 à 43/30 à 36 mm
Carton de 20 pcs
SE045-038 16,80€



Ø 50 à 56/30 à 36 mm
Carton de 20 pcs
SE058-038 20,07€



**Carton pré-découpé pour
une mise en rayon immédiate**

Carton «Prêt-à-Vendre» disposant d'une pré-découpe sans outil pour mise en rayon immédiate ainsi que d'une étiquette produit détaillée.



Étiquettes recto-verso individuelles

Attachées par collier plastique.
Code couleur suivant diamètre et code-barres



Libre-Service



RACCORDS ET TUBE BLANCS* À COLLER

Coude 45° MF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCOM45040B	10	3,33



Coude 45° FF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCOF45040B	10	3,33



Coude 87° MF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCOM87040B	10	3,71



Coude 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCOF87040B	10	3,71



Culotte 45° FF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBCLF45040B	10	7,25



Té pied de biche 87° FF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBPBF87040B	10	7,37



Manchon FF

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBMAN040B	10	1,41



Tampon de visite M

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBBOU040B	10	3,21



Collier de fixation lyre

Ø	RÉFÉRENCE	SACHET	€/H.T.
40	SRBFIX040BL5P	150 (30 sach.)	15,51 (5 pièces)

Livré en sachet de 5 pièces



Tube compact 2 ML

Ø	RÉFÉRENCE	FARD.	PAL.	€/H.T.
40	5TB0402B	10 ML	400 ML	N.C.

Prix en ML
Livré sous film plastique en polyéthylène



*RAL 9010
Les références encadrées sont livrées en sachets de 10 pièces si la quantité est inférieure au carton

SIPHONS DE MACHINES À LAVER EN PVC

Ø40 AVEC SORTIE HORIZONTALE



SIMPLE

Carton 25 pièces
SSIPMAL40H 10,89€



DOUBLE

Carton 15 pièces
SSIPMAL40HDO 25,53€



CORPS DE SIPHON

Carton 100 pièces
SSIPCOR 10,51€

Ø40 AVEC SORTIE VERTICALE



SIMPLE

Carton 25 pièces
SSIPMAL40V 16,26€



DOUBLE

Carton 15 pièces
SSIPMAL40VDO 28,70€



AVEC 2 COUDES

Carton 25 pièces
SSIPMAL40V2C 19,78€

SORTIES DE LAVABO

Ø32

Long 400 × larg 120
Carton 40 pièces
SSL032 12,09€

Ø40

Long 400 × larg 140
Carton 25 pièces
SSL040 14,20€



DOUILLES À ÉCROU PRISONNIER

Ø32

Carton 80 pièces
Sachet de 10 pièces
(SRBDEP032) 7,18€

Ø40

Carton 60 pièces
Sachet de 10 pièces
(SRBDEP040) 7,90€



RACCORDS FLEXIBLES PPL/ABS

Brochable

Tuyau universel extensible et compressible de 30 à 80 cm pour le raccordement des siphons d'éviers.

Matière : PPL copolymère, écrou noyé en ABS. Utilisation à basse et haute température. Excellente tenue dans le temps.

+ Remplace un siphon d'évier ou de lavabo

Contenu du Kit :



ÉVACUATION SANITAIRE

Ø32

Ø 32 Carton 10 pièces
Sorties : F 1 ¼ - Ø 32 M
SRFEP32E 9,29€

Ø40

Ø 40 Carton 10 pièces
Sorties : F 1 ½ - Ø 40 M
SRFEP40F 9,29€



Sachet cristal avec notice au verso

GAINES SPIRALÉES BLANCHES EN PVC RACCORDS ET EMOBOUTS ABS POUR GAINÉ



Ø32

Raccord gaine. Carton 50 pièces
SRGB32 5,59€

Ø40

Raccord gaine. Carton 50 pièces
SRGB40 5,59€

Ø32

Couronne de 20 ml
SGB32R20 131,12€ le rlx

Ø40

Couronne de 20 ml
SGB40R20 131,12€ le rlx



Ø32

Embout gaine. Carton 500 pièces
SEGB32 2,37€

Ø40

Embout gaine. Carton 400 pièces
SEGB40 2,37€



PIEDS POUR RECEVEUR DE DOUCHE

Brochable

- Pieds réglables adhésifs pour receveur de douche
- Matière : polypropylène et adhésif
- Permet la pose de charge moyenne en surélévation du sol sans avoir à réagréer
- Installation simple et confortable grâce à l'embase de diamètre 120mm
- Résistance à la charge : 250 daN(Kg)



 Lot de 4 pièces
En sachet brochable avec notice de pose

Lot de 4 pieds
Carton de 15 lots
SPD12 53,79€



MISE EN OEUVRE

Disposer les pieds sur un support stable (si nécessaire, les pieds peuvent être vissés au sol)
Régler les pieds de façon à ce que votre bac à douche soit de niveau par simple rotation de l'écrou rouge



POSTE D'EAU LAVE MAINS AVEC SYSTÈME D'ÉVACUATION

Poste d'eau en polypropylène parfaitement adapté pour les chaufferies, les buanderies, les caves, les garages et les autres dépendances.

- Finition lisse et brillante pour un entretien facile
- Dimensions : L59×P38cm×H26.5cm
- Matière : polypropylène
- Haute résistance: résiste à l'acide, aux U.V. et aux produits chimiques.
- Usage intérieur / extérieur



Facile à poser

Livré avec tous les accessoires



Léger et résistant

Résiste à l'acide, aux U.V. et aux produits chimiques.



Usage intérieur / extérieur

Applications multiples



Poste d'eau

Palette de 16 pièces

SPEAU60 101,07€



Libre-Service



Voir la vidéo en ligne



Visuel non contractuel



Boîte carton individuelle avec schéma de montage détaillé



Système d'évacuation Ø 40 complet et kit de fixation murale



PIPES WC

Ø100

COUDÉES RIGIDES

MATIÈRE : PVC COULEUR BLANCHE, JOINT À LÈVRE

Courtes femelle



Carton 12 pièces
SPIPCCSPF 21,82€

Avec piquage* femelle Ø40
SPIPCCAPF 25,31€

Longues mâle



Carton 8 pièces
SPIPLCSPM 23,68€

Avec piquage* femelle Ø40
SPIPLCAPM 27,05€

Courtes mâle



Carton 12 pièces
SPIPCCSPM 21,82€

Avec piquage* femelle Ø40
SPIPCCAPM 25,31€

Ø100

DROITES RIGIDES

MATIÈRE : PVC COULEUR BLANCHE, JOINT À LÈVRE



Courte femelle

Carton 24 pièces
SPIPDCSPF 14,16€



Courte mâle

Carton 18 pièces
SPIPDCSPM 14,16€



Longue mâle

Carton 20 pièces
SPIPLDSPM 35,85€

PIPES SOUPLES EXTENSIBLES WC

Brochable

Ø100

MATIÈRE : PVC COULEUR BLANCHE, JOINT À LÈVRE

Recommandées pour les travaux de rénovation et pour l'installation dans des espaces réduits.

La paroi intérieure en PVC plastifié est lisse, permettant une évacuation facile des effluents et diminuant les risques d'obturation.

Le raccordement à la cuvette se fait par simple emboîtement de la lèvre sur l'extrémité en porcelaine, l'extrémité mâle se raccordant par collage avec la colle INTERFIX.



Installation rapide
sur tous types de WC



Spécial rénovation



Courte 400 mm

Embouts femelles :
Ø85 à 107 mm (WC)
Embouts mâles :
Ø93 à 100 mm (évacuation)

Carton 10 pièces
SPIPSOU400 32,22€



Longue 570 mm

Embouts femelles :
Ø85 à 107 mm (WC)
Embouts mâles :
Ø93 à 100 mm (évacuation)

Carton 6 pièces
SPIPSOU570 36,56€

MANCHON DE RACCORDEMENT

Ø100

MATIÈRE : PVC COULEUR BLANCHE
Ø 100 femelle × Ø 93 mâle



Carton 50 pièces
SPIPRE93 6,33€
Ø 100 femelle × Ø 93 mâle



PIPE EXTENSIBLE SOUPLE EN PVC

Ø100

MATIÈRE : PPL COPOLYMÈRE

CARACTÉRISTIQUES

Pipe extensible pour le raccordement d'assainissement des WC.

- Embouts femelles Ø 85 à 107 mm (WC)
- Embouts mâles Ø 93 à 100 mm (évacuation)
- Extensible et compressible (270 mm à 570 mm)
- Résiste aux détergents, matières grasses organiques, agents chimiques, solvants...

APPLICATION

Les pipes souples peuvent être installées en quelques minutes et proposent une alternative intéressante aux solutions traditionnelles. L'extrémité mâle se raccorde par collage avec la colle INTERFIX.

Brochable


Carton 12 pièces
SPIPSE570 34,30€



À mémoire de forme



Extensible de 270 à 570 mm

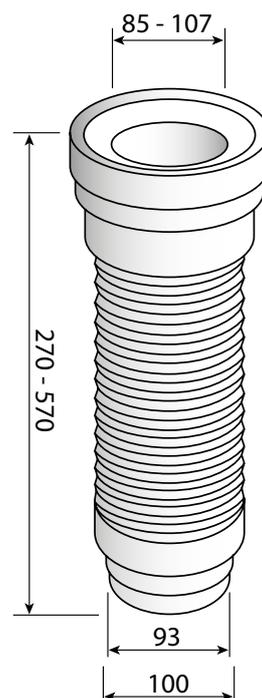

PIPE COUDÉE EXTENSIBLE SOUPLE EN PVC

Ø100

CARACTÉRISTIQUES


Pipe coudée souple extensible à mémoire de forme.

- Longueur extensible de 190 à 390 mm
- Diamètres de sortie : 93/100
- Livrée avec adaptateur 93-100

Sorties Ø 93-100
Carton de 8 pièces
SPIPES 95,38€

 **Orientable**

 **Spécial rénovation**




PIPES D'ADAPTATION EN PPL

Ø100


MATIÈRE : PPL COPOLYMÈRE

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptables sur n'importe quel type de WC
- Résistent aux détergents, aux matières grasses organiques et aux agents chimiques et solvants
- Ø d'entrée WC : F 90-100. Ø sortie évacuation : M 100-110



Droite. Carton de 72 pièces
SPIPAD 8,12€



Excentrée 35 mm. Carton de 72 pcs
SPIPADE35 8,12€